

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АКДЭ

Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором предназначены для комплектации привода рабочего колеса роторного экскаватора.

Исполнение двигателей закрытое с принудительной вентиляцией от постороннего вентилятора.

Режим работы - SI по ГОСТ 183-74.

Степень защиты - IP44 по ГОСТ 17494-87.

Способ охлаждения - ICA37 по ГОСТ 20459-87.

Климатическое исполнение и категория размещения У2 или ХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики двигателей

Тип двигателя	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота вращения синхронная, об/мин	$\frac{M_{\text{макс}}}{M_{\text{ном}}}$	Масса, кг
АКДЭ-16-62-10У2	1000	10000	600	2,3	7900
АКДЭ-16-62-10ХЛ2					

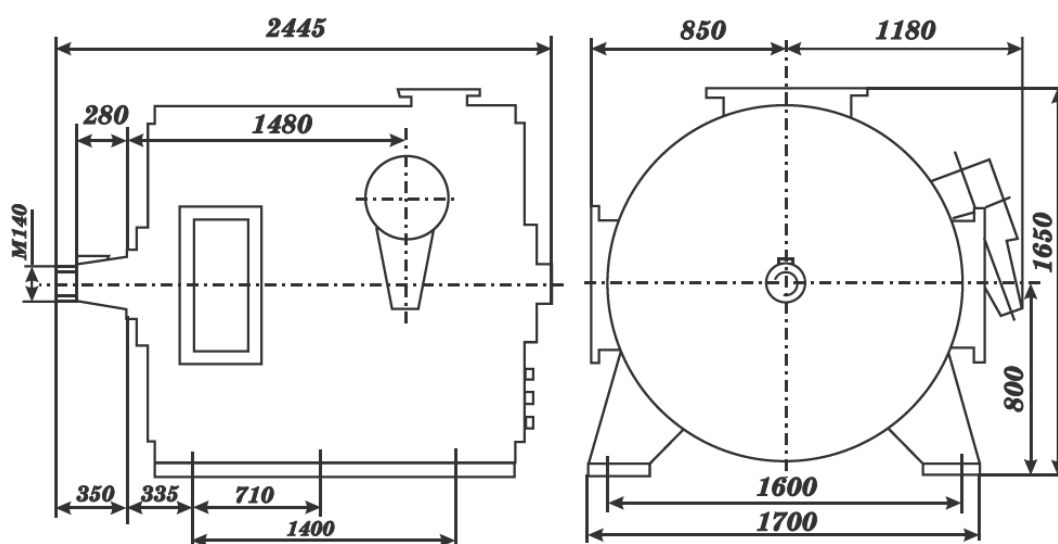


Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя АКДЭ-16-62-10